

Gialix

Επίτοιχος αθόρυβος ηλεκτρικός λέβητας
με ηλεκτρονική ρύθμιση από 700w έως
120 KW

Auer



Θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Ο ηλεκτρικός λέβητας
συνδυάζει τις δυνατότητες της
ηλεκτρονικής ρύθμισης με τις ιδιότητες
του εναλλάκτη από χυτοσίδηρο



Εναλλάκτης θερμότητας από
χυτοσίδηρο
με δυνατότητα παραγωγής σταθερής
θερμοκρασίας νερού σε κόμπακτ διαστάσεις

Αθόρυβη λειτουργία
χάρη στην ηλεκτρονική
ρύθμιση, με χαμηλό
κόστος χρήσης



Χωρίς συντήρηση

Αυτός ο λέβητας είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος
να μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε εγκατάσταση



Gialix

Επίτοιχος ηλεκτρικός
λέβητας

- Δεν χρειάζεται αποθήκευση καυσίμου
- Χωρίς οσμές
- Τέρμα στην παραγωγή των βλαβερών CO/CO2/NOx
- Χωρίς καμινάδα
- Φτηνή εγκατάσταση

Η χυτοσίδηρος κατασκευή εγγυάται μακροζωία και αποδοτικότητα

Ο λέβητας συνδυάζετε και υποστηρίζει όλα τα υδραυλικά συστήματα

- Η αδράνεια της θερμοκρασίας από τον χυτοσίδηρο σε συνδυασμό με την χωρητικότητα του λέβητα δημιουργούν μια ήρεμη και σταθερή λειτουργία
- Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα έχουν εύκολη πρόσβαση με την αφαίρεση της μπροστινής όψης.
- Με την απλοποίηση του εναλλάκτη και τη χρησιμοποίηση ελάχιστων σωληνώσεων εκμηδενίζονται οι πιθανότητες διαρροών

Εύκολη και φτηνή εγκατάσταση

Απλά ενώνουμε το λέβητα με την κεντρική μας θέρμανση και την ηλεκτρική παροχή. Η τοποθέτηση είναι εύκολη και γρήγορη οποιαδήποτε και να είναι η εγκατάσταση σας (σώματα , μπόιλερ κ.τ.λ.π) . Σε περίπτωση επιδαπέδιας θέρμανσης ακυρώνεται η χρήση της τρίοδης βάννας

Με τις μικρές διαστάσεις και το υπέροχο ντιζάιν μπορεί να τοποθετηθεί όπου εσείς επιθυμείτε .

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Συνεργάζεται με οποιοδήποτε μπόιλερ ελέγχοντας απόλυτα την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.




Εισαγωγή
θέρμανσης

Αισθητήρας ασφαλείας
επιδαπέδιας θέρμανσης

Κυκλοφορητής
3 ταχυτήτων

Δοχείο διαστολής
8 λίτρων

Ηλεκτρολογικός
πίνακας

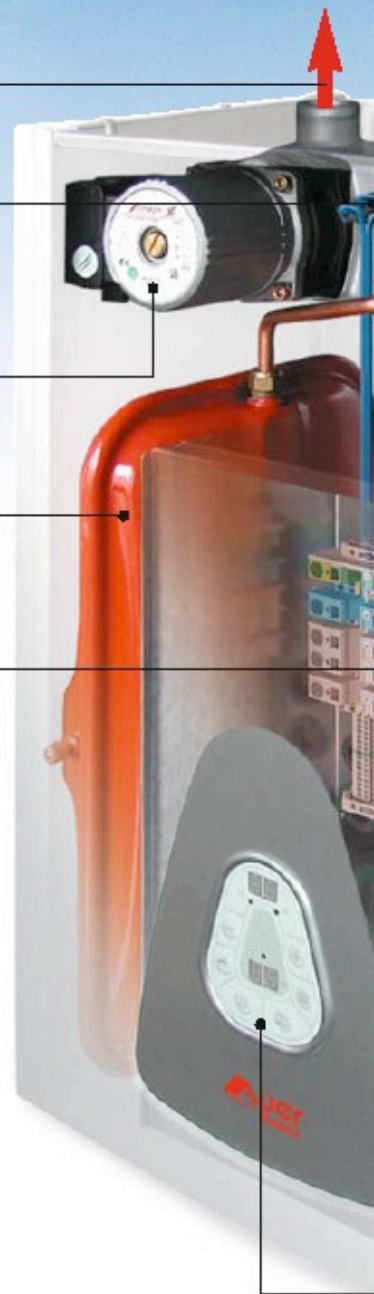

Ο Gialix ηλεκτρικός λέβητας είναι η πιο εύκολη και ευέλικτη λύση θέρμανσης για καινούριες ή αναπαλαιωμένες εγκαταστάσεις



Με πολύ μικρές διαστάσεις, ο λέβητας Gialix μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σπιτιού που υπάρχει ελεύθερος χώρος. Με τις απλές και υψηλής αισθητικής γραμμές του θα ταιριάζει απόλυτα με τα έπιπλά σας.


Τρόποι σύνδεσης

Αντικαθιστά ή συνδυάζεται με άλλου είδους θέρμανση.

C


Συνεργασία με ηλιακούς συλλέκτες

Συντηρεί τις θερμοκρασίες σε επιθυμητά όρια όταν δεν επαρκούν οι συλλέκτες

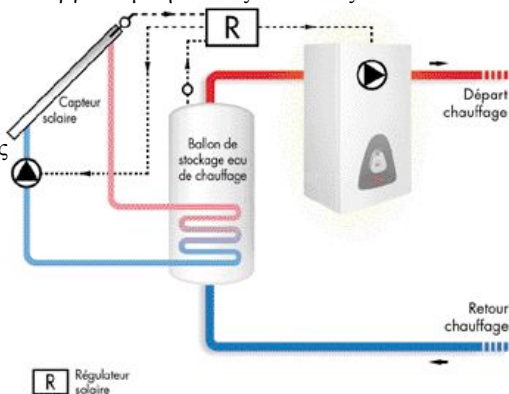


Συνεργασία με αντλία θερμότητας

Συντηρεί σταθερή θερμοκρασία σε περίπτωση χαμηλών εξωτερικών συνθηκών (ελλιπής παροχή από αντλία θερμότητας)

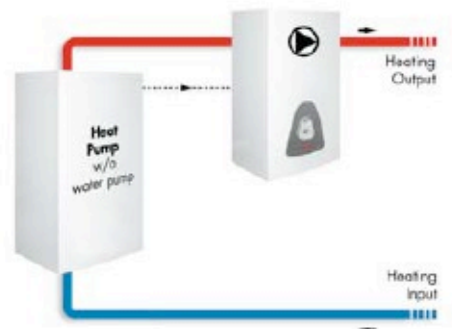

Συνεργασία με λέβητα ξύλου

Υποστήριξη της θερμοκρασίας για την αποφυγή λειτουργίας του ξυλολέβητα κατά την διάρκεια της νύχτας.

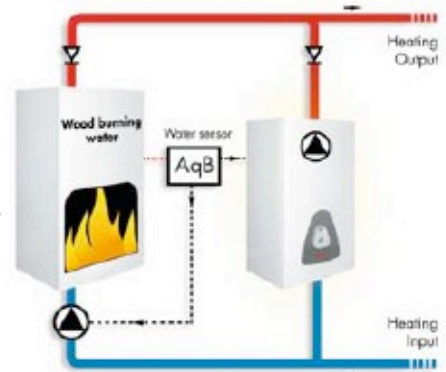

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Gialix σειρά λέβητα με διαμορφωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση

	Απόδοση	Παροχή	Διαστάσεις	Βάρος	Εναλλάκτης	Βήματα	ρύθμιση	Υδραυλικά εξαρτήματα	Reference
Gialix BBC	700w to 6 kW	230V μονο	405 x 620 x 280	42	μαντέμι	9	Ηλεκτρονική ρύθμιση	Δοχείο διαστολής 8 λίτρων. Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων , αισθητήρια θερμοκρασίας-πίεσης , βαλβίδα ασφαλείας	131414
Gialix 12 MA Confort +	4 to 12 kW	230 V μονο	405 x 620 x 280	42	μαντέμι	4			131920
Gialix 12 MA Confort +	4 to 12 kW	400 V τρι	405 x 620 x 280	42	μαντέμι	4			131413
Gialix 18 MA Confort +	9 to 18 kW	400 V τρι	405 x 620 x 280	42	μαντέμι	6			131415
Gialix 18 MA Confort +	9 to 18 kW	400 V τρι	405 x 620 x 280	42	μαντέμι	6			131919
Gialix 24 MA Confort +	16 to 24 kW	400 V τρι	405 x 620 x 280	42	μαντέμι	6			131416

Gialix λέβητας χωρίς ηλεκτρονική ρύθμιση (δεν εισάγεται)

	Απόδοση	Παροχή	Διαστάσεις	Βάρος	Εναλλάκτης	Βήματα	ρύθμιση	Υδραυλικά εξαρτήματα	Reference
Gialix 6 C	4 to 6 kW	230 V μονο	405 x 620 x 280	38	μανέμι	1	Ηλεκτρονική ρύθμιση		131406
Gialix 12 C	4 to 12 kW	230 V μονο	405 x 620 x 280	38	μαντέμι	2			131411
Gialix 18 C	9 to 18 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	μαντέμι	3			131918

Gialix λέβητας με διαμορφωμένη ηλεκτρονική ρύθμιση

	Απόδοση	Παροχή	Διαστάσεις Π χ Υ χ Β	Βάρος	Εναλλάκτης	Βήμα	Ρύθμιση	Εξαρτήματα	Κωδικός
Gialix 36 MA	24 to 36 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	34	ασάλι	2	Ηλεκτρονική ρύθμιση		131417
Gialix 48 MA	32 to 48 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	34	ασάλι	2			131418
Gialix 72 MA	48 to 72 kW	400 V tri	460 x 740 x 280	38	ασάλι	3			131419
Gialix 120 MA	96 to 120 kW	400 V tri	570 x 740 x 350	50	ασάλι	5			131420



Ο Gialix ηλεκτρικός λέβητας είναι η πιο εύκολη και ευέλικτη λύση θέρμανσης για καινούριες ή αναπαλαιωμένες εγκαταστάσεις

Επιστροφή θέρμανσης

Αισθητήρας θερμοκρασίας σωμάτων

Χυτοσίδηρος εναλλάκτης

Στο εσωτερικό του εναλλάκτη υπάρχουν από 316L ανοξείδωτο ατσάλι ηλεκτρικά στοιχεία ανθεκτικά στην διάβρωση


Αισθητήριο πίεσης νερού

Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar

Σωλήνας εκτόνωσης


Ήσυχη λειτουργία

Ο ηλεκτρικός λέβητας Cialix διαθέτει ηλεκτρικές ρυθμίσεις με στόχο την άνεση, την οικονομία και την ήσυχη λειτουργία

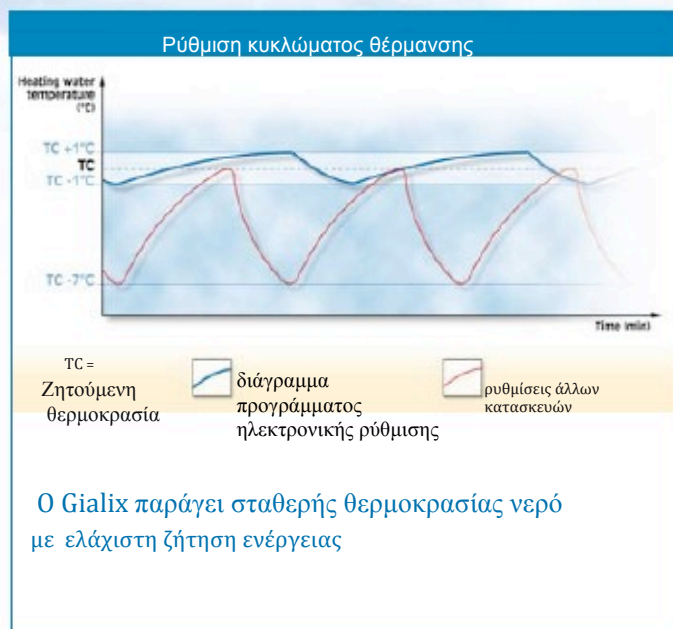

Προσεκτική επιλογή εξαρτημάτων και η έξυπνη σχεδίαση έχουν ως αποτέλεσμα την ήσυχη λειτουργία


Πίνακας ενδείξεων και ρυθμίσεων

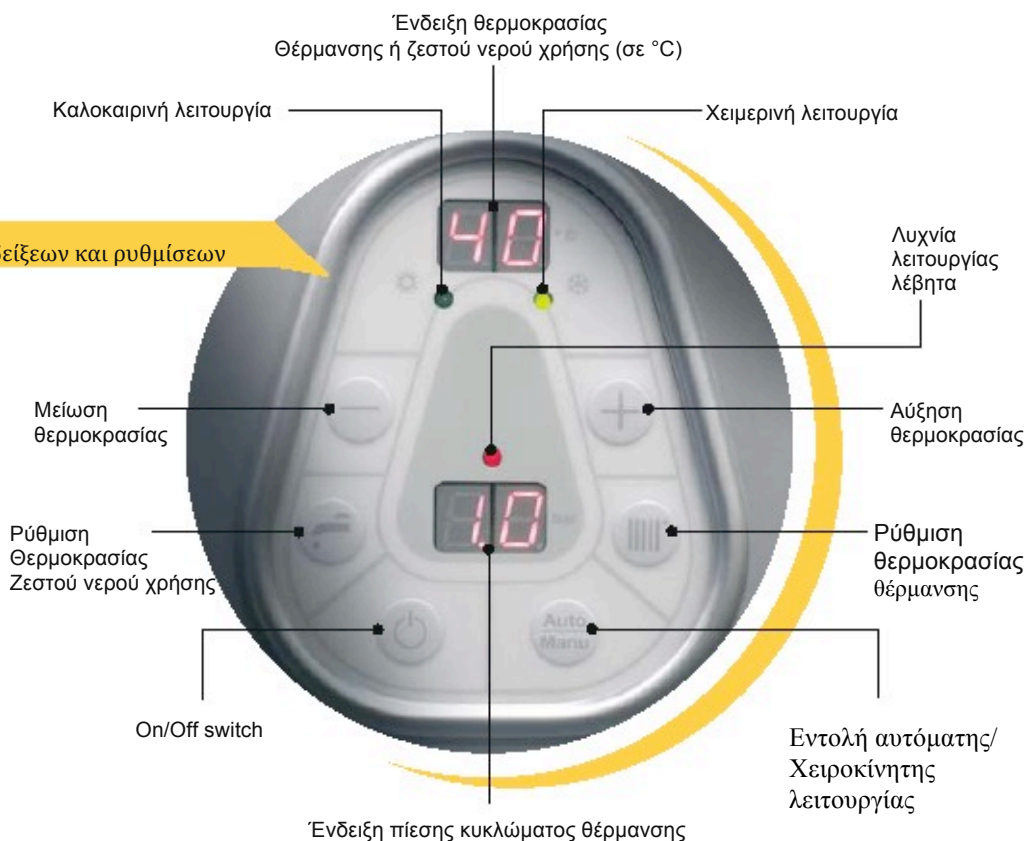

Παραδείγματα χρήσης


Αντικαθιστώντας υπάρχον λέβητα σε παλαιά εγκατάσταση ή τοποθέτηση εξαρχής σε νέα εγκατάσταση

Θέρμανση μόνο

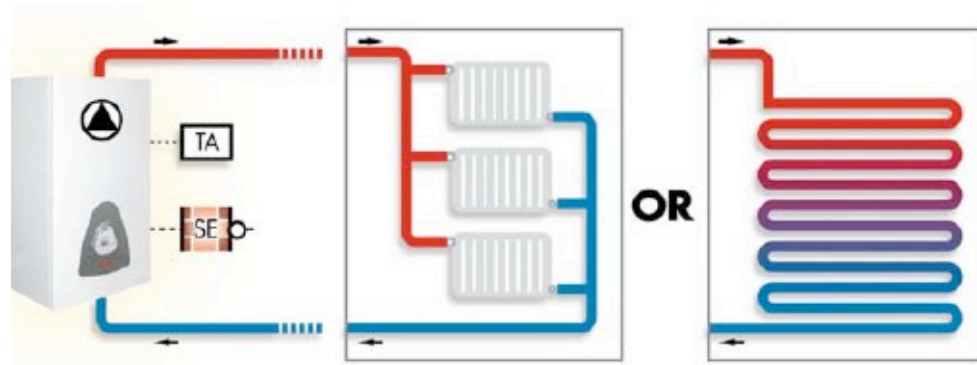

Σώματα ή επιδαπέδια θέρμανση :
Δεν είναι αναγκαία η βάννα ανάμιξης

Θέρμανση και παραγωγή ζ.ν.χ

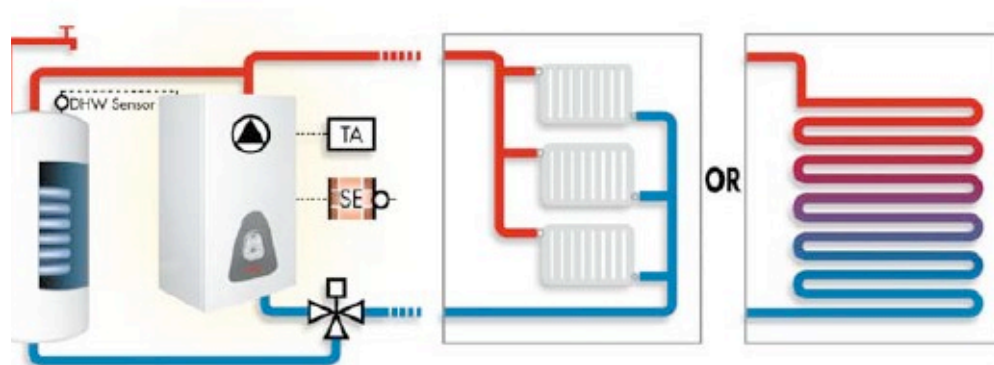

Σώματα ή επιδαπέδια θέρμανση :
Δεν είναι αναγκαία η βάννα ανάμιξης

Σύμβολα

TA Room Thermostat SE Outside Sensor Water pump 3-way valve